


超五類六孔跳線面板

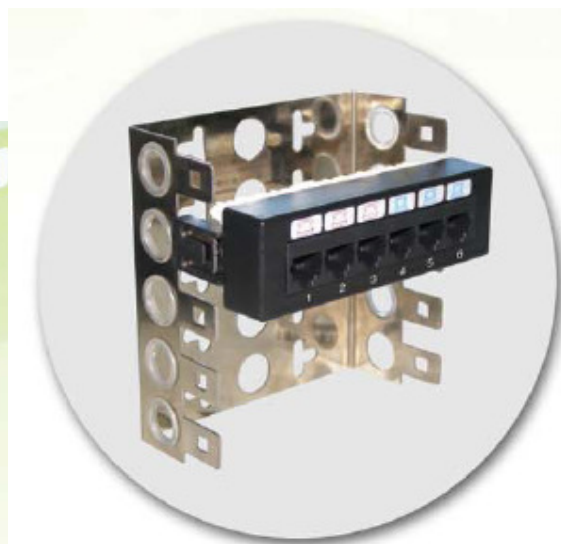

- 產品可直接安裝於通信用之後支架上，整合(電腦、電話)配線系統。
- 安裝方便、節省空間並免去一般傳統跳線面板孔數閒置的浪費。
- 符合 ANSI/TIA-568-B.2 Cat.5e 標準。
- 支援 4/16 Mbps Token Ring，Ethernet，Fast Ethernet，Giga Ethernet。
- 110 型壓接方式,可接 0.65mm (22AWG),0.5mm (24AWG),0.4mm (26AWG) 線徑。
- 前端為八芯 RJ45 插口，附有防塵塞子避免灰塵侵入。
- 後端為 DUAL TYPE 端子塊，附防塵蓋避免灰塵侵入。
- 附有電腦與電話標示貼紙以利辨別。
- 尺寸：52.4mm*33mm*110mm (H*W*L)