


光纖跳接線

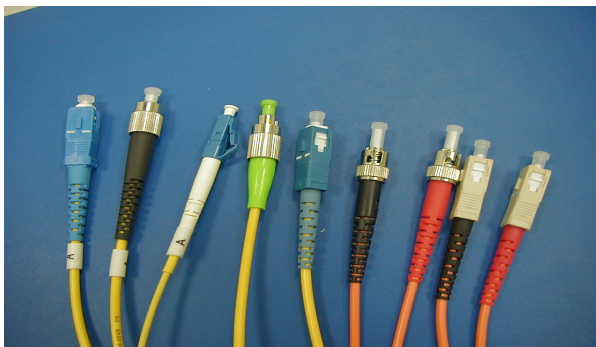

特點

- 單模光纖 G652, 50/125 及 62.5/125 光纖各種連接器
- 低插入損失及高反射損失
- 單芯/雙芯光纖 1.8mm /2.0mm/3.0mm
- 光纖跳接線均會標示數字環.
- 單模光纖 — 黃色光纖, 多模光纖 — 橘色光纖
- 光纖材質 — 耐燃 PVC 及環保低煙無毒 LSZH
- 光纖接頭 - ST/ SC/ FC/ LC/ MTRJ

光纖種類	單模光纖		多模光纖	
連接器	FC, SC, ST, LC	MTRJ	FC, SC, ST, LC	MTRJ
插入損失	< 0.3dB		< 0.3dB	< 0.5dB
反射損失	PC	≥ 45dB	≥ 40dB	
	UPC	≥ 50dB		
	APC	≥ 60dB		
工作溫度	PVC cable		-40 ~ +80 °C	
	LSZH cable		-20 ~ +75 °C	